

BETULA DECOR

технический каталог 2026.

ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА И ШПОНА

О КОМПАНИИ






История BetulaDecor началась в 2004 году, когда две семьи основали производство деревянных мебельных фасадов. За это время компания выросла из небольшой мастерской в фабрику, оснащенную современным оборудованием. Производство полного цикла позволяет контролировать подготовку древесины, начиная с сушки в своих камерах. В 2019 году запустили производство фасадов из мдф. Приоритетным направлением BetulaDecor остаётся деревообработка и производство продукции для мебельных компаний, которая отвечает современным требованиям к качеству и стилю.

ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОКРЫТИЕ

01 Покрытие эмалью, патиной

выбор цвета по каталогам: RAL, WOOD COLOR, NCS, CS, BARPI COLOR

выбор патины по образцам BETULA DECOR

02 Тонировка

Стандартные цвета морилок по образцам BETULA DECOR





! • Каталоги RAL, WOOD COLOR, NCS, CS, BARPI COLOR являются печатной продукцией и могут иметь отличия от цветов реальных эмалей. Оттенок эмали зависит также от материала, на который он наносится. Таким образом, каталоги дают лишь примерное представление о цвете.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФАСАДОВ

вид фасада	максимальный размер (в*ш)	вид фасада	максимальный размер (в*ш)
фасад с филенкой	1900 мм*800 мм	фасад с жалюзи	1600 мм*800 мм
фасад под стекло	1900 мм*600 мм	фасад с резной вставкой	1900 мм*600 мм
фасад с решеткой	1000 мм*600 мм	фасад радиусный	1000 мм
фасад с переплетом	1900 мм*600 мм	накладки на ящик	зависит от модели фасада

! • - На фасады высотой более 1400 мм рекомендуется устанавливать выпрямители

- При использовании фасадов в качестве дверей для шкафов-купе рекомендуется устанавливать по два выпрямителя на один фасад.


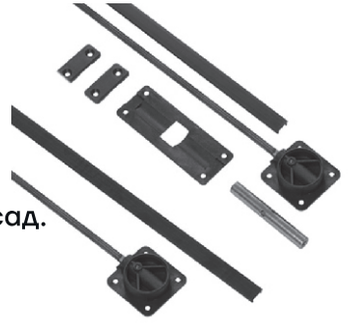




Схема выпрямителя





ВИДЫ ФАСАДОВ



01 ФАСАД С ФИЛЕНКОЙ

- материал филенок - МДФ, облицованный шпоном
- направление структуры дерева на филенках зависит от модели фасада

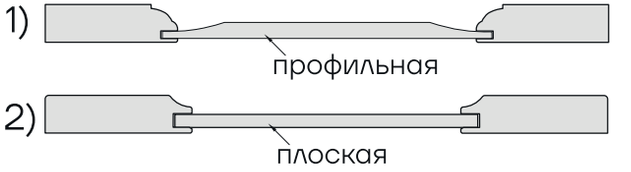

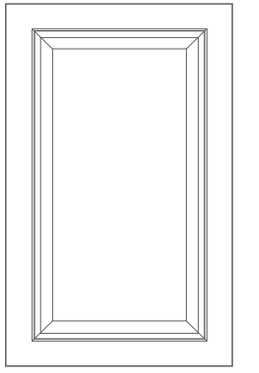




02 ФАСАД ПОД СТЕКЛО

- установка витражей в фасад на штапики, которые идут в комплекте и запилены в размер
- размер витража рассчитывается в зависимости от модели фасада (см. страницы с фасадами)




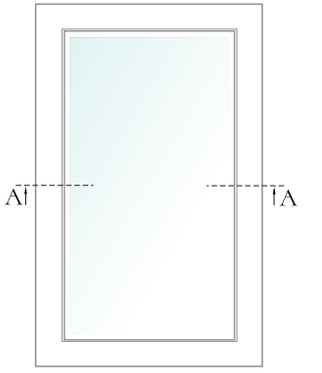





03 ФАСАД С «КЛАССИЧЕСКИМ ПЕРЕПЛЕТОМ»

- количество ячеек указывается заказчиком при оформлении заказа




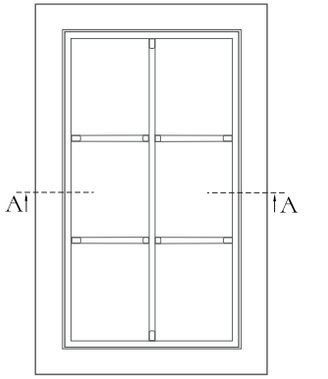


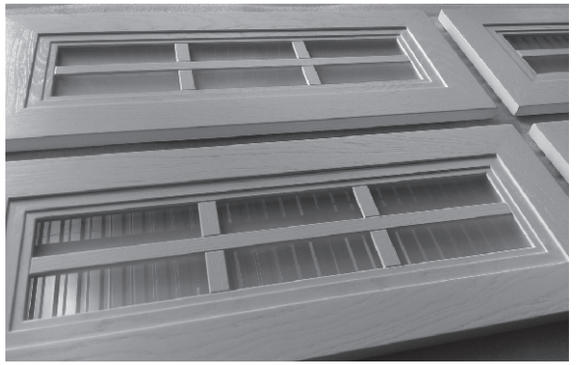


04 ФАСАД С «ПЛОСКИМ» ПЕРЕПЛЕТОМ

- количество ячеек указывается заказчиком при оформлении заказа




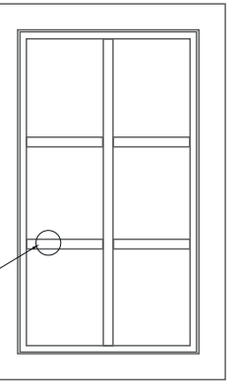


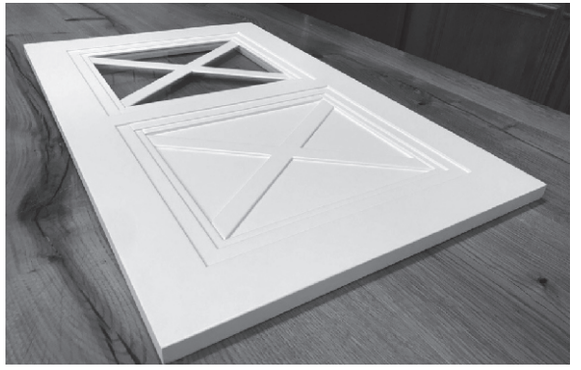


05 ФАСАД С «Х-ОБРАЗНЫМ» ПЕРЕПЛЕТОМ


- форма и количество переплета указывается заказчиком при оформлении заказа




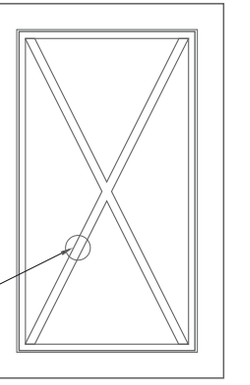


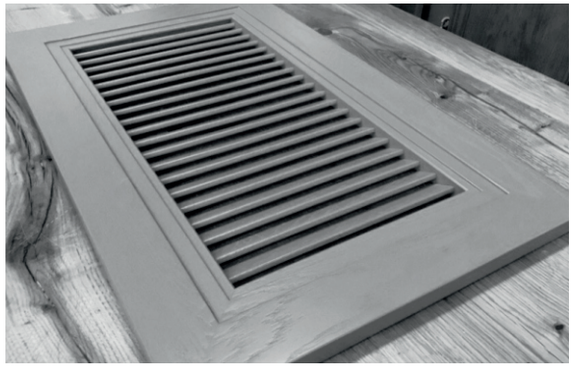

06 ФАСАД С ЖАЛЮЗИ

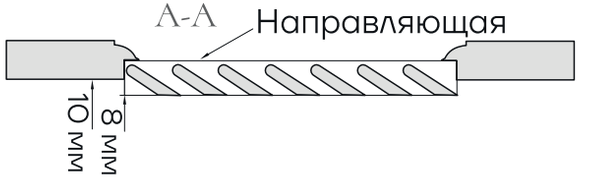

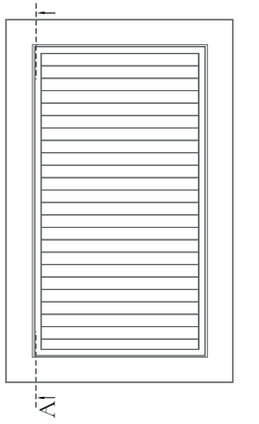


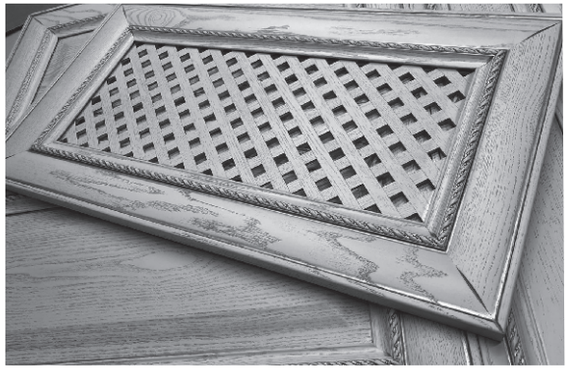

07 ФАСАД С РЕШЕТКОЙ



t решетки зависит от модели фасада

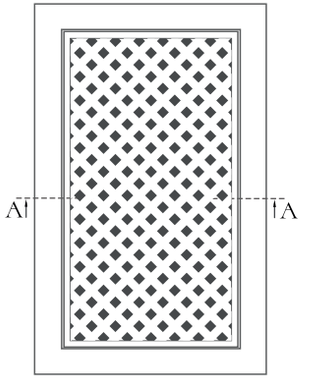





08 ФАСАД С РЕЗНОЙ ВСТАВКОЙ


1) резная вставка

2) филенка + резная вставка

3) стекло + резная вставка

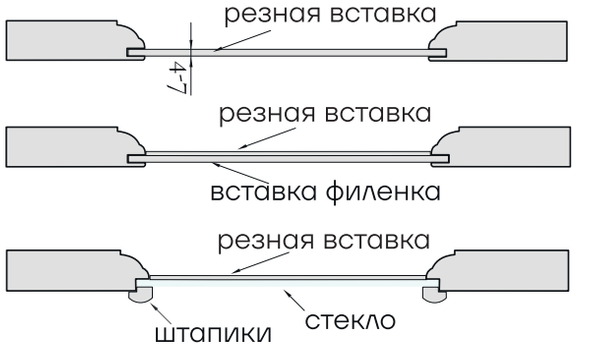

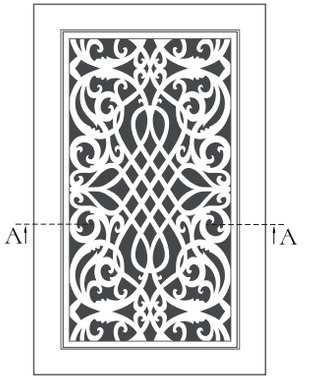


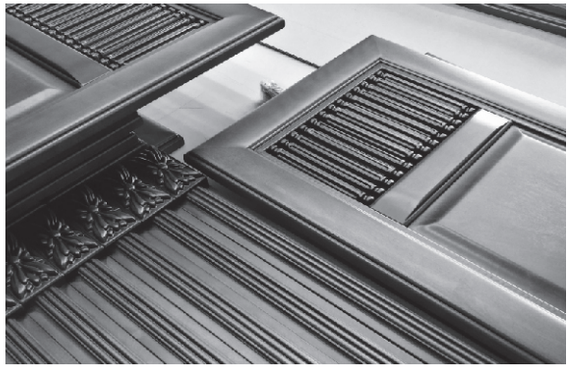

09 ФАСАД КОМБИНИРОВАННЫЙ С БАЛЯСИНАМИ

балясины изготавливаются высотой 100 мм/150 мм


! высота импоста зависит от модели фасадов (см. на страницах с фасадами)

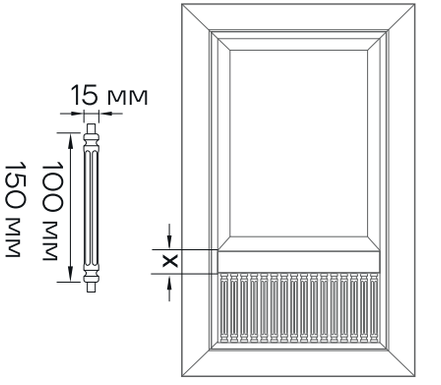



010 ФАСАД РАДИУСНЫЙ

- независимо от модели, все радиусные фасады изготавливаются с плоской филенкой

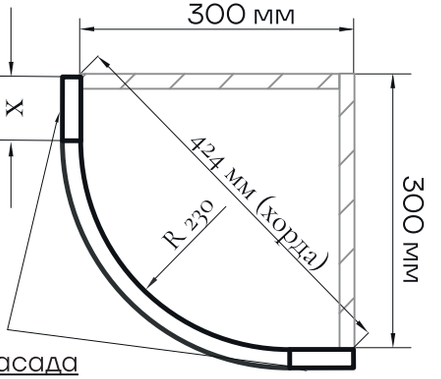

прямая часть фасада

(размер рамки зависит от модели фасада)

Информация по хранению, эксплуатации и уходу за мебельными фасадами, декоративными элементами из массива древесины и МДФ с лакокрасочным покрытием


ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ

Помещение должно быть полностью сухим, оборудовано источниками тепла и вентиляцией. Комфортная для фасадов температура 20-23°, с относительной влажностью 45-55%. При повышенной влажности в помещении, поверхности продукции из массива или МДФ, облицованного шпоном, начинают тускнеть, отслаиваться, трескаться, разбухать, деформироваться. Упакованные заготовки должны быть расположены на расстоянии не менее 0,5 метра от источников отопления, в противном случае мебель будет рассыхаться и расслаиваться. Упаковки с продукцией не рекомендуется складывать друг на друга, так как под большим весом, на изделиях могут образоваться вмятины.

УХОД


Необходимо следить за сухостью поверхностей мебели. Для протирания фасадов и декоративных элементов из дерева необходимо использовать ткань из фланели, сукна, войлока и подобных мягких структур. Ухаживать за поверхностями следует с помощью моющих средств, не содержащих абразивные вещества. Агрессивные жидкости, такие как кислоты, растворители, щелочи и т.п., безвозвратно портят изделия из дерева и МДФ, так как являются химически активными. Настоятельно рекомендуем избегать контакта мебели с острыми объектами, а также механических воздействий и трений.



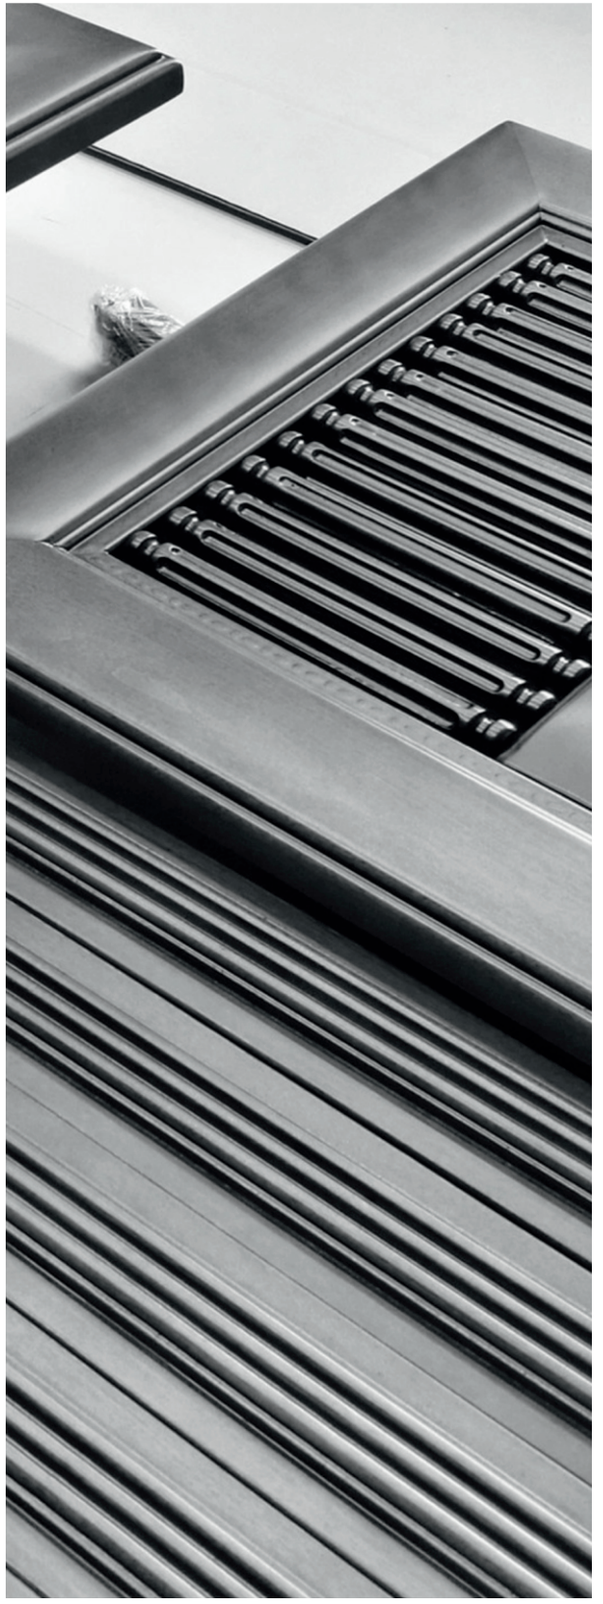


BETULA береза

Материал рамки - массив (береза, ольха)
Филенка профильная (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек на двойной шкант
Ширина стоек 70 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

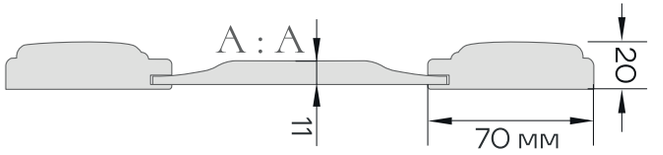



ВИДЫ ФАСАДА

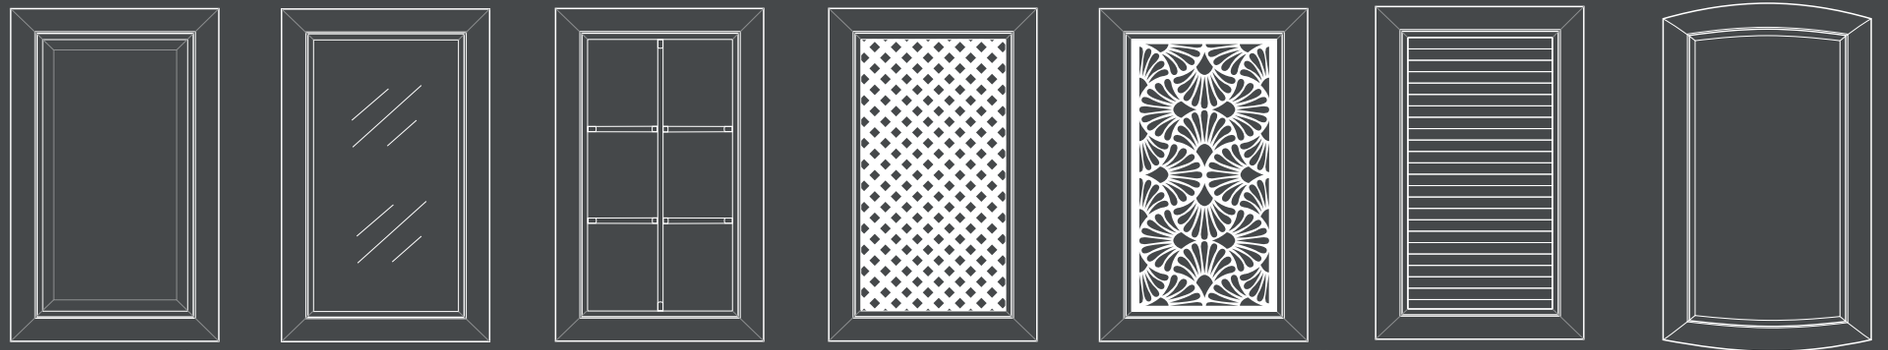


с филенкой | под витраж (вычет под стекло -122 мм) | с «классическим» переплетом | с решеткой | с резной вставкой | с жалюзи | радиусный

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 146 мм*147 мм

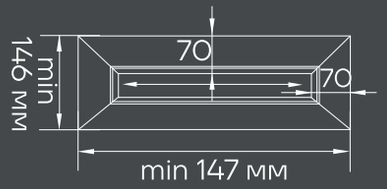

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 146 мм*147 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 230 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 50 мм/70 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка
фасад филенка / балясины

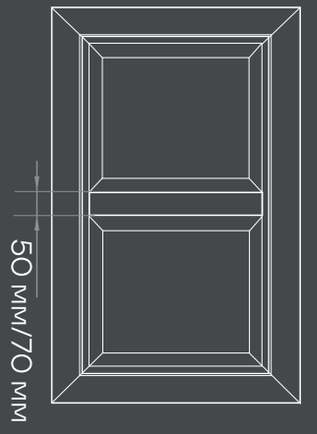




BETULA дуб


Материал рамки - массив (дуба)
Филенка профильная (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек на двойной шкант
Ширина стоек 70 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

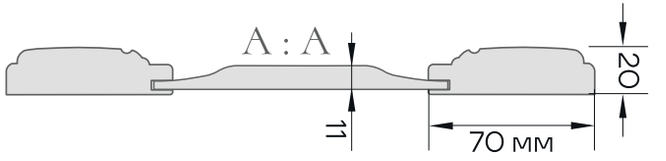






ВИДЫ ФАСАДА



с филенкой



под витраж
(вычет под стекло
-122 мм)


с «классическим»
переплетом


с решеткой


с резной вставкой



с жалюзи

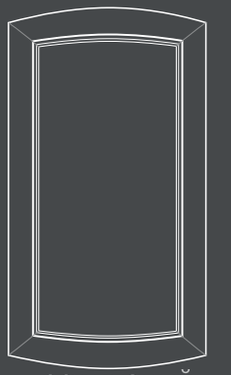
радиусный

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 146 мм*147 мм

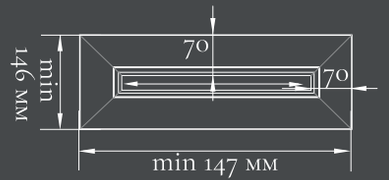

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 146 мм*147 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 230 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 50 мм/70 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка
фасад филенка / балясины

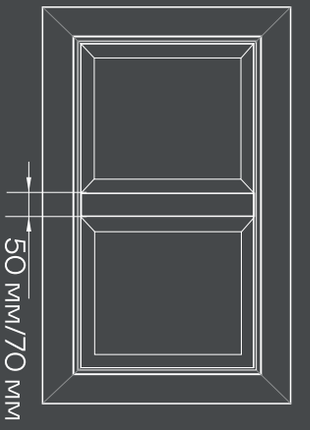

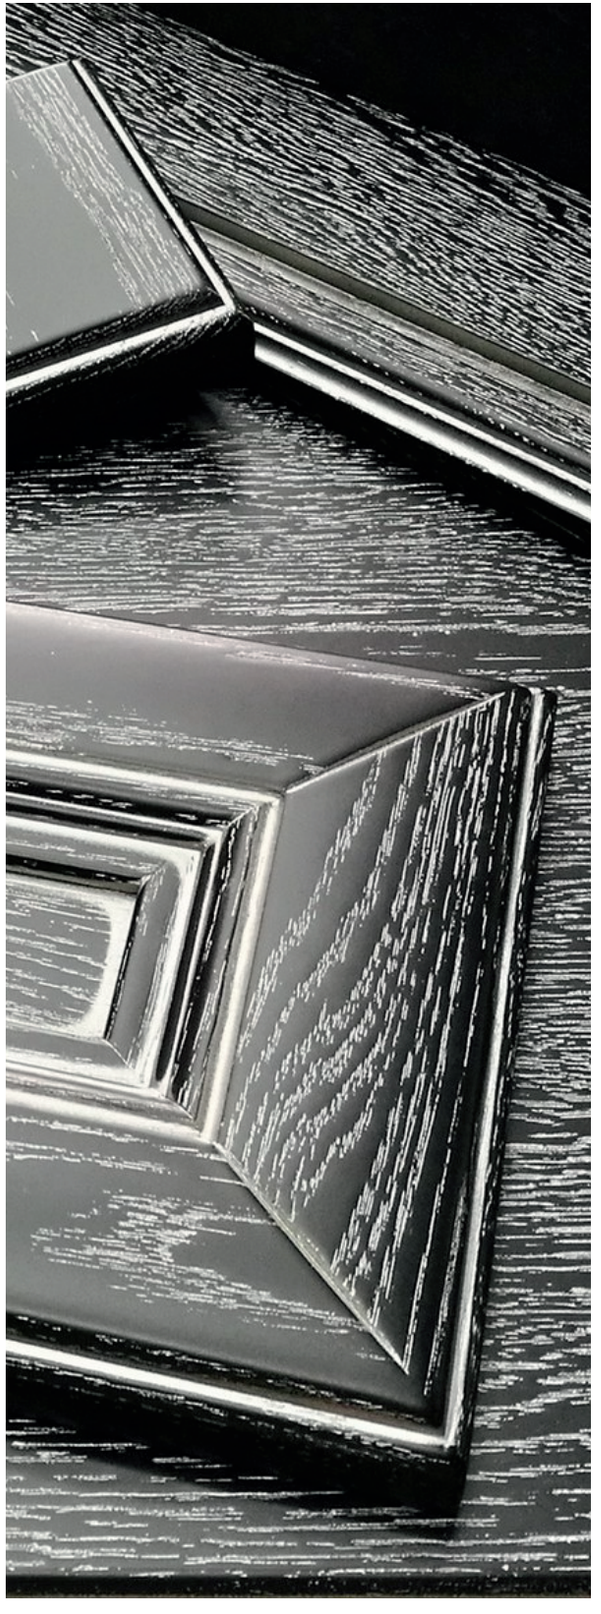


BETULA II


Материал рамки - массив (дуб, береза, ольха)
Филенка профильная (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек на двойной шкант
Ширина стоек 70 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

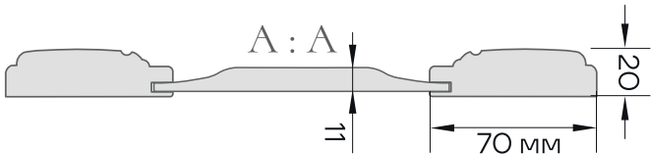






ВИДЫ ФАСАДА



с филенкой



под витраж
(вычет под стекло
-122 мм)


с «классическим»
переплетом


с решеткой


с резной вставкой



с жалюзи

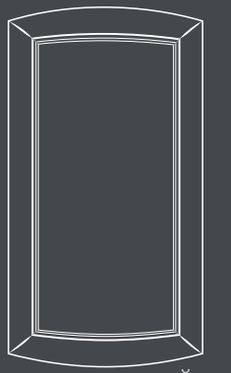
радиусный

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 146 мм*147 мм

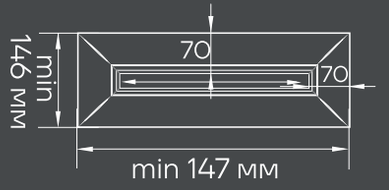

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 146 мм*147 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 230 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 50 мм/70 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**

фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка
фасад филенка / балясины

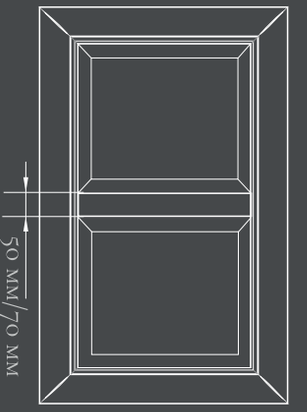




Доводим до вашего сведения, что в связи с участившимися рекламациями на фасады «Аврора» в материале дуб (неравномерная декоративная накатка в виде «косички» по всему периметру фасадов за счёт крупнопористой структуры дуба), производством принято решение данную накатку на фасадах «Аврора ДУБ» НЕ делать, либо делаем по согласованию с заказчиком, что рекламации не принимаются. При изготовлении этой фрезеровки из массива березы данная проблема отсутствует


AURORA


Материал рамки - массив (дуб, береза, ольха)
Филенка профильная (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек на двойной шкант
Ширина стоек 90 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

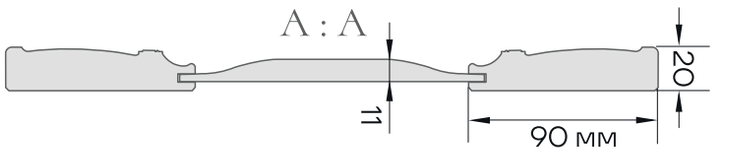






ВИДЫ ФАСАДА



с филенкой



под стекло
(вычет под стекло
-165 мм)


с «классическим»
переплетом


с решеткой


с резной
вставкой



комбинированный
с балясинами

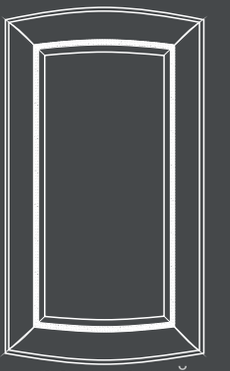
радиусный

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 190 мм*197 мм

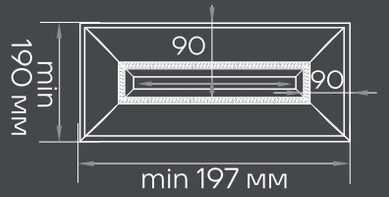

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 190 мм*197 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 270 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 70 мм/90 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка
фасад филенка / балясины

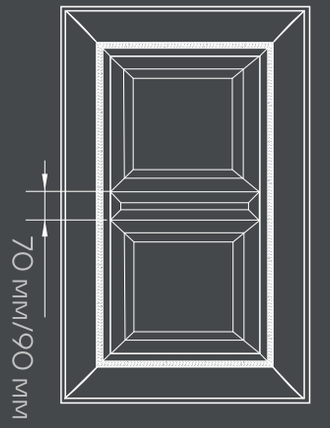




ASPERA


Материал рамки - массив (дуб, береза, ясень)
Филенка профильная (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек профиль-контрпрофиль
Ширина стоек 70 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе








ВИДЫ ФАСАДА

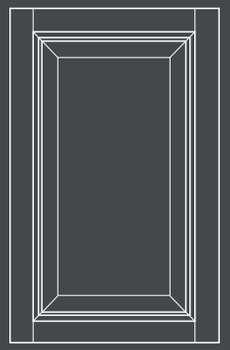

с филенкой

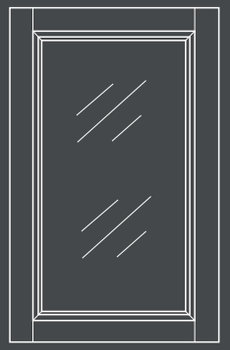

под стекло
(вычет под стекло
-125 мм)

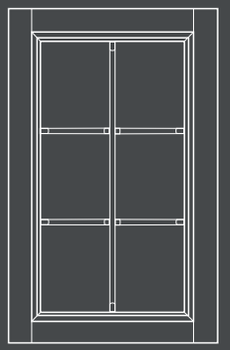
с «классическим»
переплетом

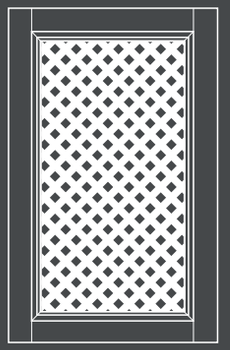
с решеткой

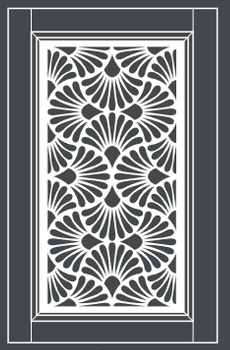
с резной вставкой

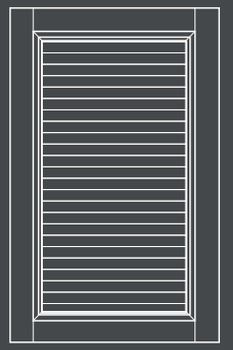

с жалюзи

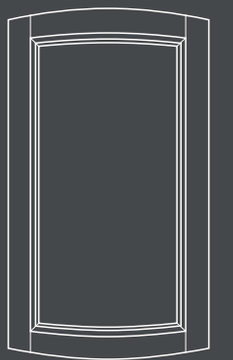
радиусный

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 146 мм*270 мм

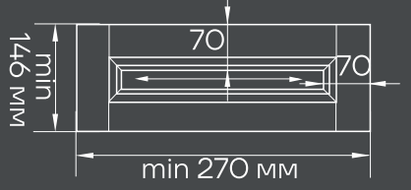

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 146 мм*270 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 230 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 50 мм/70 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка
фасад филенка / балясины

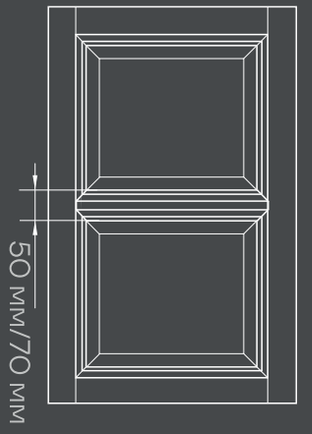

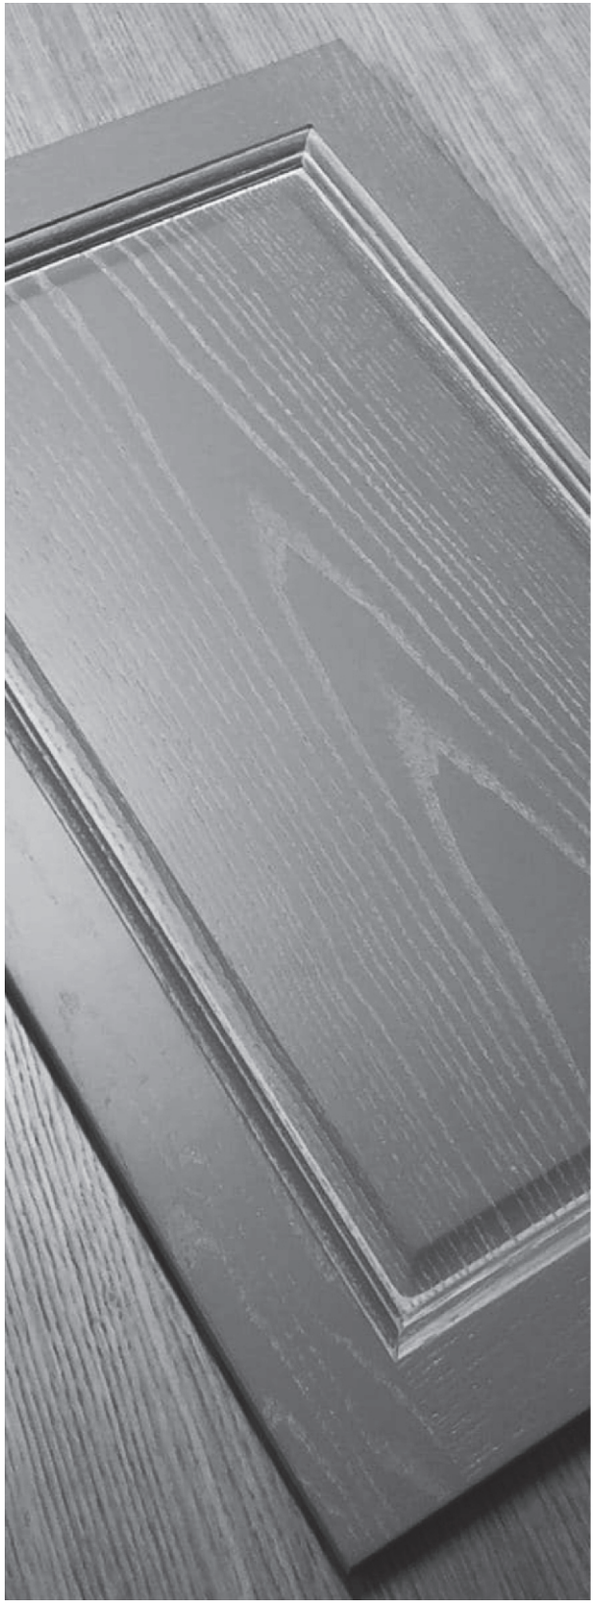

ASPERA II


Материал рамки - массив (дуб, береза, ясень)
Филенка профильная (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек профиль-контрпрофиль
Ширина стоек 70 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

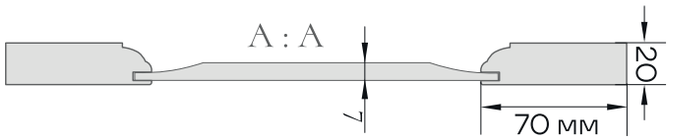






ВИДЫ ФАСАДА



с филенкой

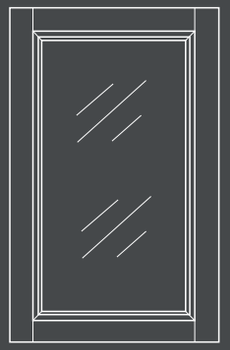
под стекло
(вычет под стекло
-125 мм)

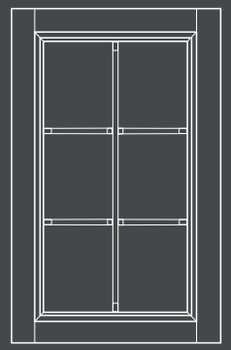
с «классическим»
переплетом

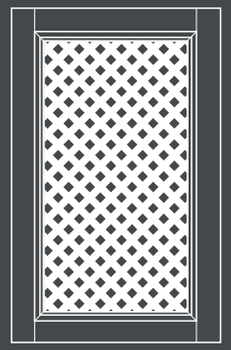
с решеткой

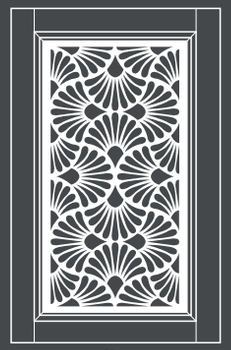
с резной вставкой

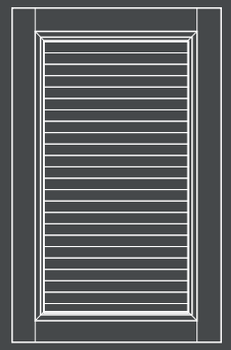

с жалюзи


радиусный

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 146 мм*270 мм

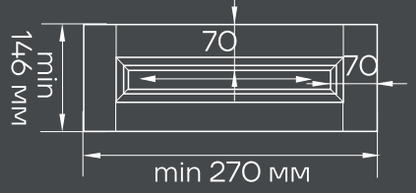

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 146 мм*270 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 230 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 50 мм/70 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка
фасад филенка / балясины

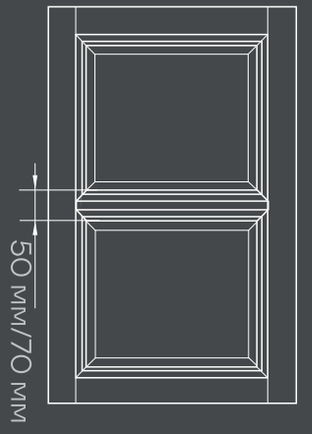




ONIS


Материал рамки - массив (дуб, береза, ясень)
Филенка плоская (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек профиль-контрпрофиль
Ширина стоек 78 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

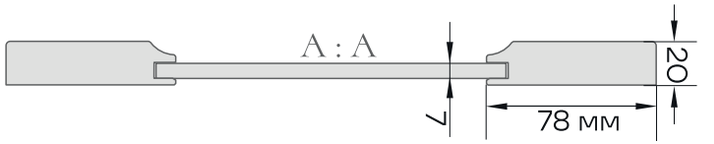






ВИДЫ ФАСАДА

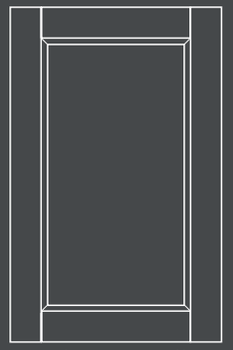

с филенкой

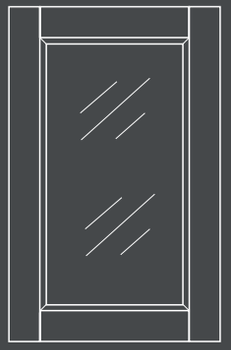

под стекло
(вычет под стекло
-139 мм)

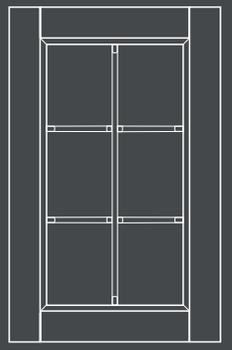
с «классическим»
переплетом

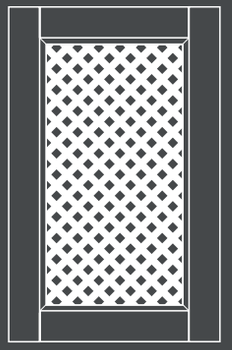
с решеткой

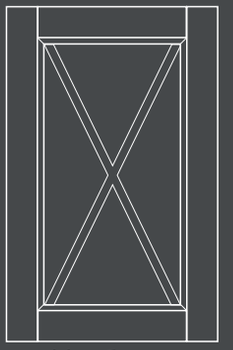
с « Х-образным
переплетом»

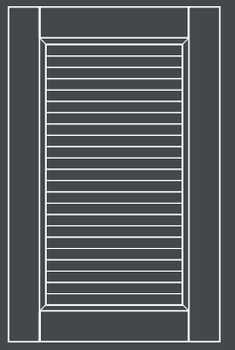

с жалюзи

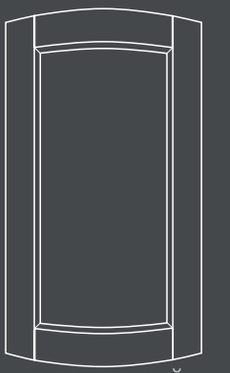
радиусный

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 176 мм*297 мм

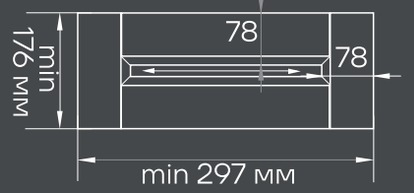

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 176 мм*297 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 250 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 50 мм/78 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка

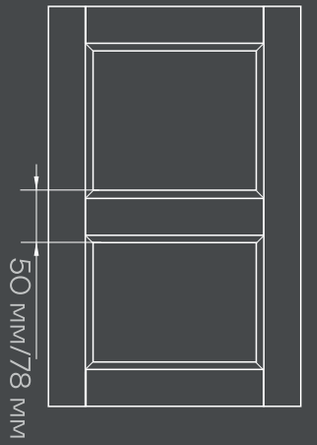




LILIT


Материал рамки - массив (дуб, ясень)
Филенка профильная (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек профиль-контрпрофиль
Ширина стоек 87 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

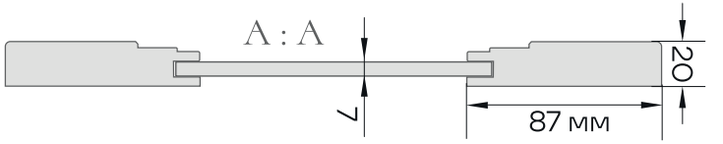






ВИДЫ ФАСАДА

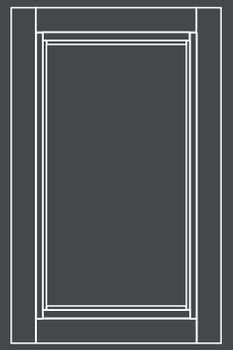

с филенкой

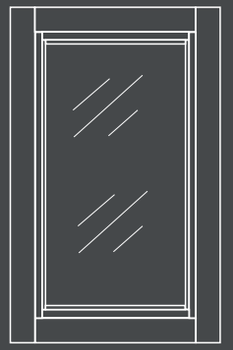

под стекло
(вычет под стекло
-156 мм)

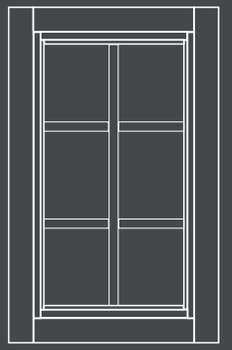
с «плоским»
переплетом

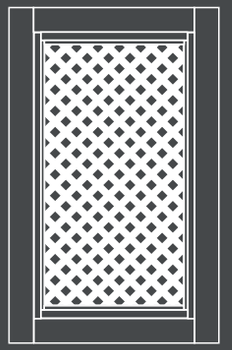
с решеткой

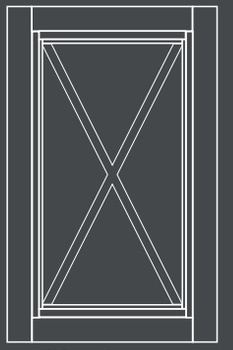
с « Х-образным
переплетом»

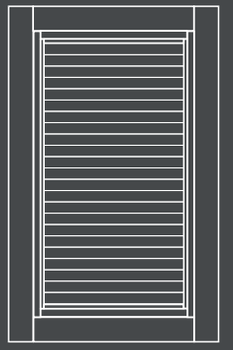
с жалюзи

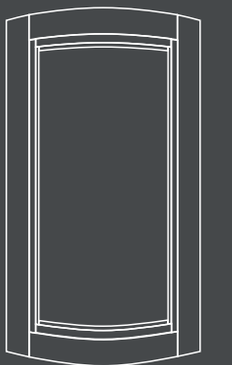

радиусный

! изгот. только под эмаль

!Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 197 мм*280 мм

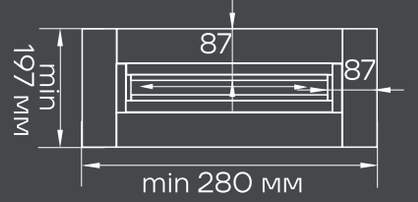

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 197 мм*280 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 270 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 87 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка

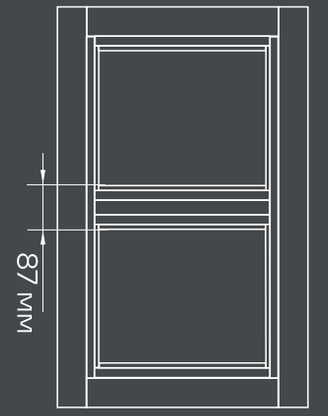




AFINA


Материал рамки - массив (дуб, береза, ольха, ясень)
Филенка плоская (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек в паз и гребень (шип в паз)
Ширина стоек 68 мм/48 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

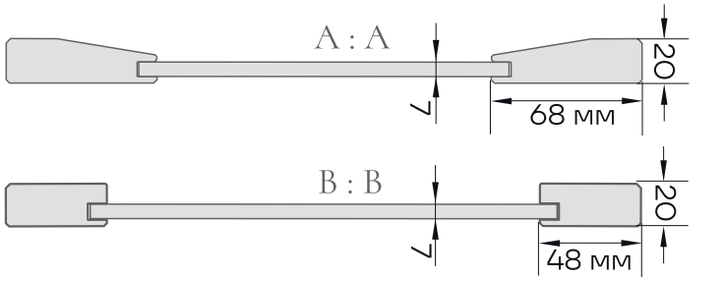






ВИДЫ ФАСАДА

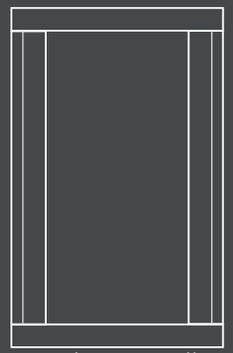

с филенкой

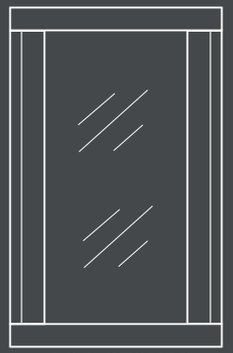
под стекло
(вычет под стекло
-по высоте -78 мм
по ширине -118 мм)

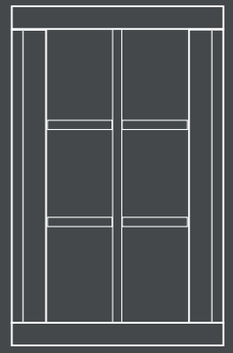
с «плоским»
переплетом

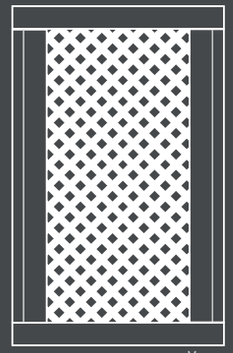
с решеткой

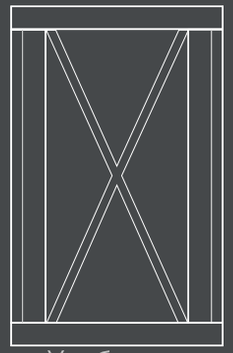
с « Х-образным»
переплетом

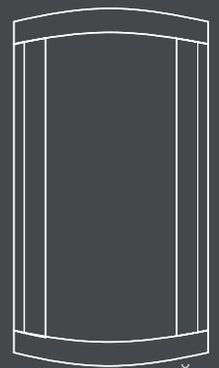
радиусный

! **Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8**

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК


- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 197 мм*147 мм



- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 197 мм*147 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель



! На фасадах высотой менее 190 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

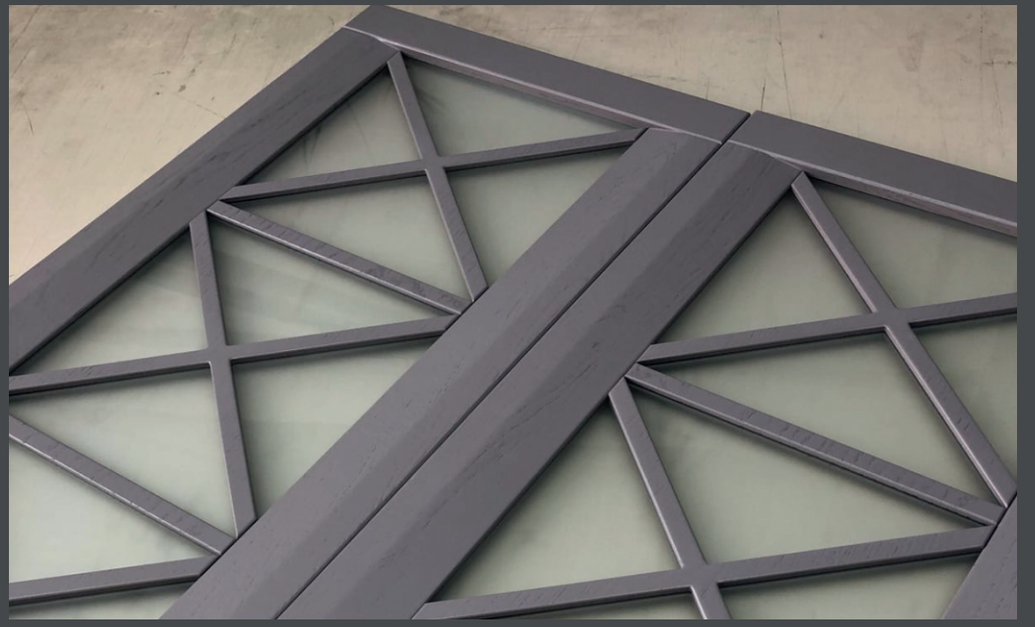




KRUSTA II


Материал рамки - массив (дуб, береза)
Багет - массив (дуб, береза)
Филенка плоская (МДФ, облицованная шпоном)


Соединение стоек на двойной шкант
Ширина стоек 70 мм
Покрытие - материалы с применением прозрачных морилок, эмалей и по технологии декапе

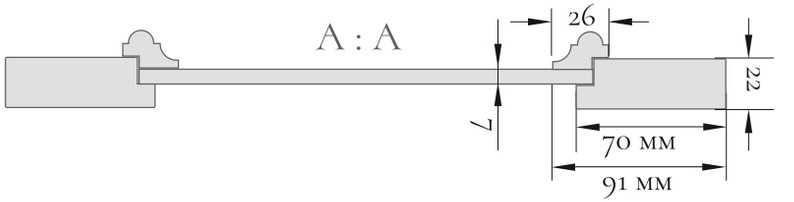






ВИДЫ ФАСАДА

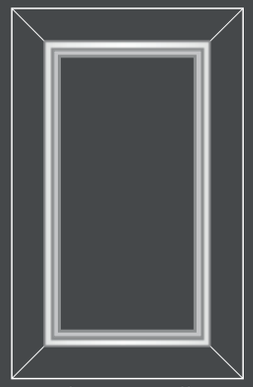
с филенкой

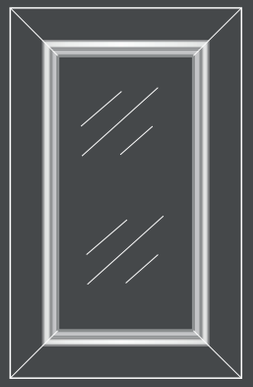
под стекло
(вычет под стекло
-122 мм)

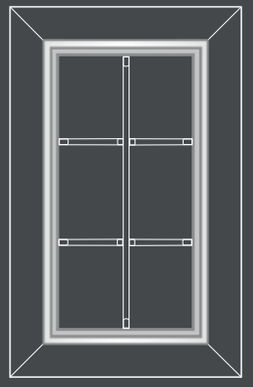
с «классическим»
переплетом

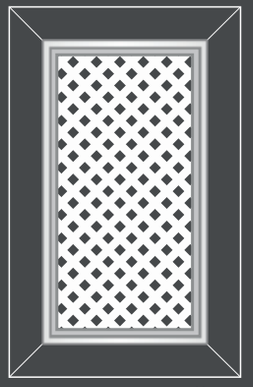

с решеткой

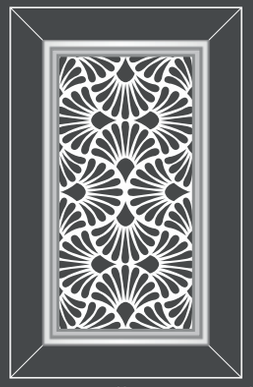
с резной вставкой

Более подробную информацию по видам фасада смотреть в разделе «Общая техническая информация / виды фасадов» стр.5-8

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 210 мм*210 мм

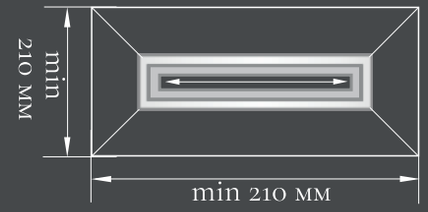

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 210 мм*210 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




! На фасадах высотой менее 230 мм структура дерева на филенке располагается по горизонтали

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

- **импост** на комбинированных фасадах изготавливается высотой 92 мм

- **возможные варианты комбинирования фасада**


фасад филенка / филенка
фасад филенка / решетка
фасад филенка / витрина
фасад филенка / перекрестие
фасад филенка / резная вставка

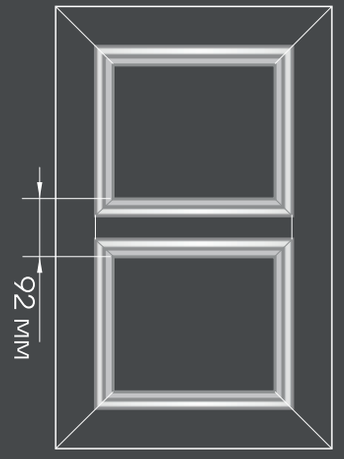




ARTUS

Материал рамки – массив (дуб, американский орех)
Филенка плоская (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек на ус со шкантами
Ширина стоек 18 мм
Покрытие – материалы с применением прозрачных морилок (только с патиной), эмали и по технологии декапе

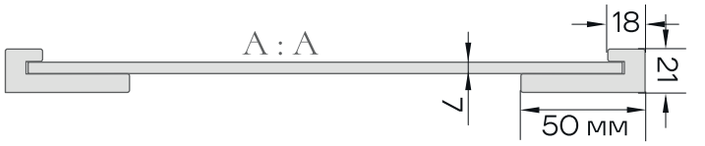



ВИДЫ ФАСАДА




с филенкой

! -при изготовлении фасадов в массиве дуба **под тонировку,** используется радиальная текстура
-при изготовлении в массиве дуба под **покрытие эмалью,** текстура используется с полурадиальным рисунком

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 130 мм*130 мм

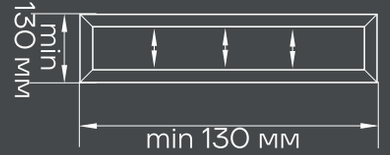

- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 130 мм*130 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель








ARTUS II

Материал рамки – массив (дуб, американский орех)
Филенка плоская (МДФ, облицованная шпоном)
Соединение стоек на ус со шкантами
Ширина стоек 24 мм
Покрытие – материалы с применением прозрачных морилок (только с патиной), эмали и по технологии декапе





ВИДЫ ФАСАДА




с филенкой

! -при изготовлении фасадов в массиве дуба **под тонировку,** используется радиальная текстура
-при изготовлении в массиве дуба под **покрытие эмалью,** текстура используется с полурадиальным рисунком


НАКЛАДКИ НА ЯЩИК


- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 130 мм*130 мм



- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 130 мм*130 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель




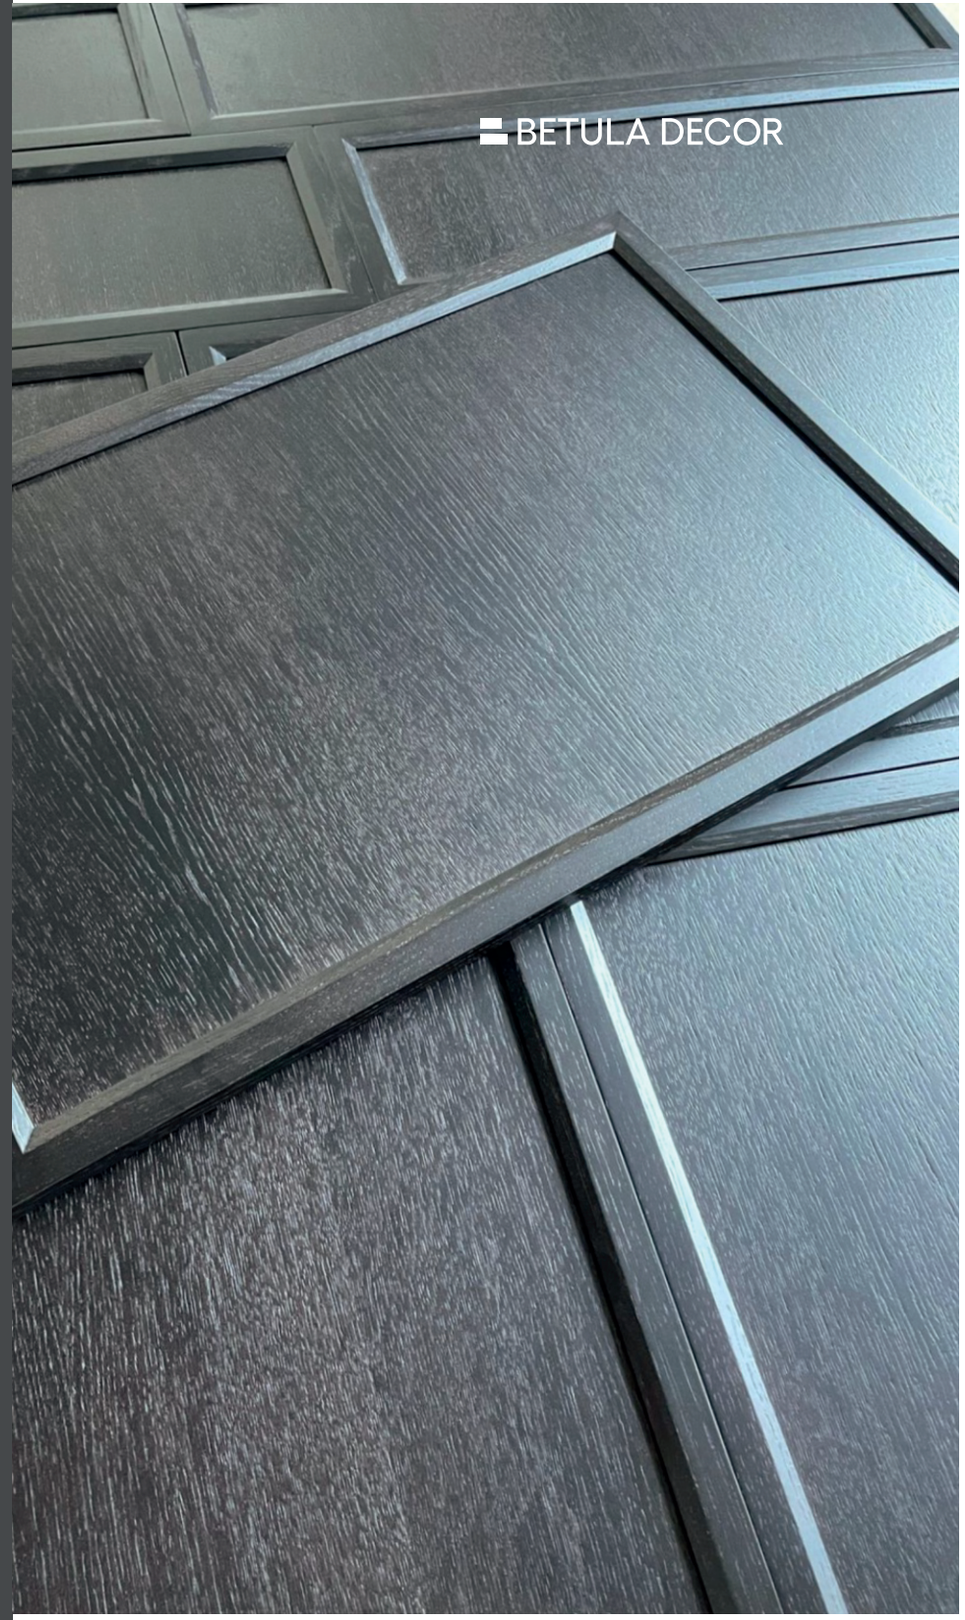


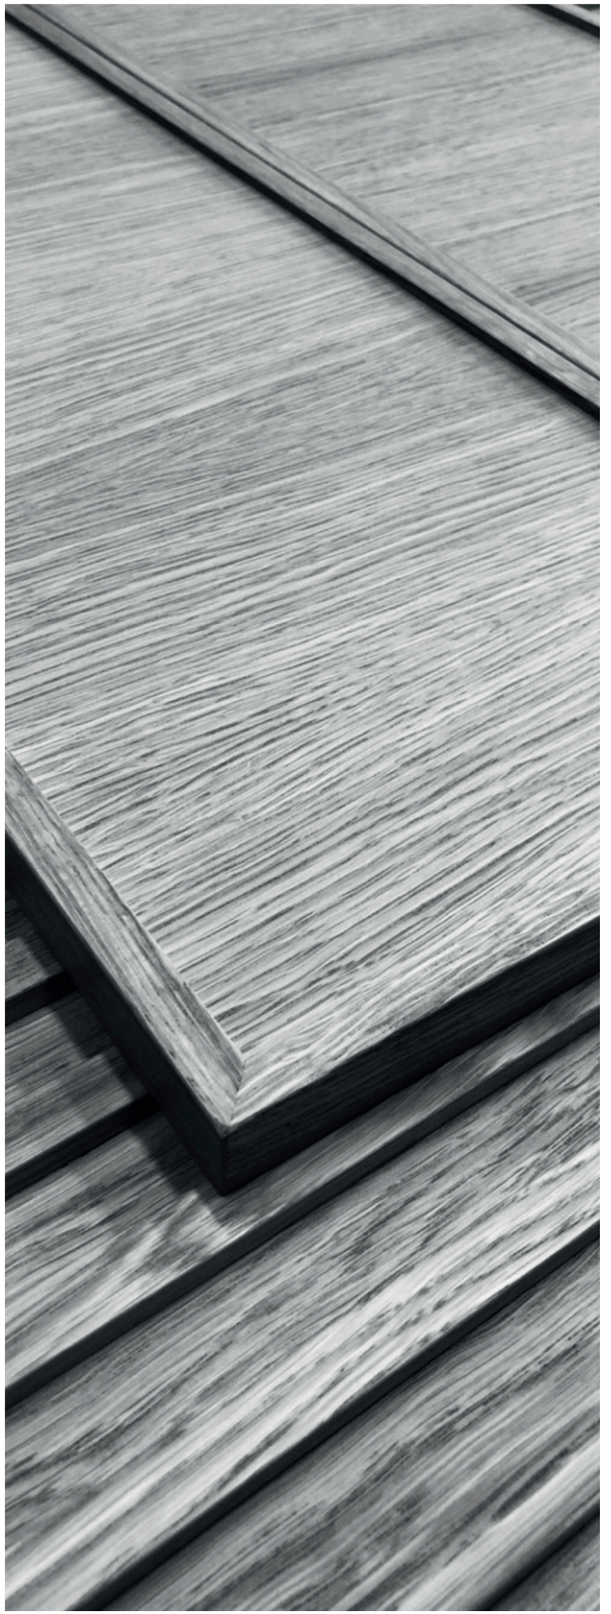


ARTUS FORMA

Материал фасада – МДФ, облицованный шпоном (дуб, американский орех)
Материал рамки – массив (дуб, американский орех)
Соединение рамки запил 45°
Ширина рамки 10 мм
Покрытие – материалы с применением прозрачных морилок, эмали

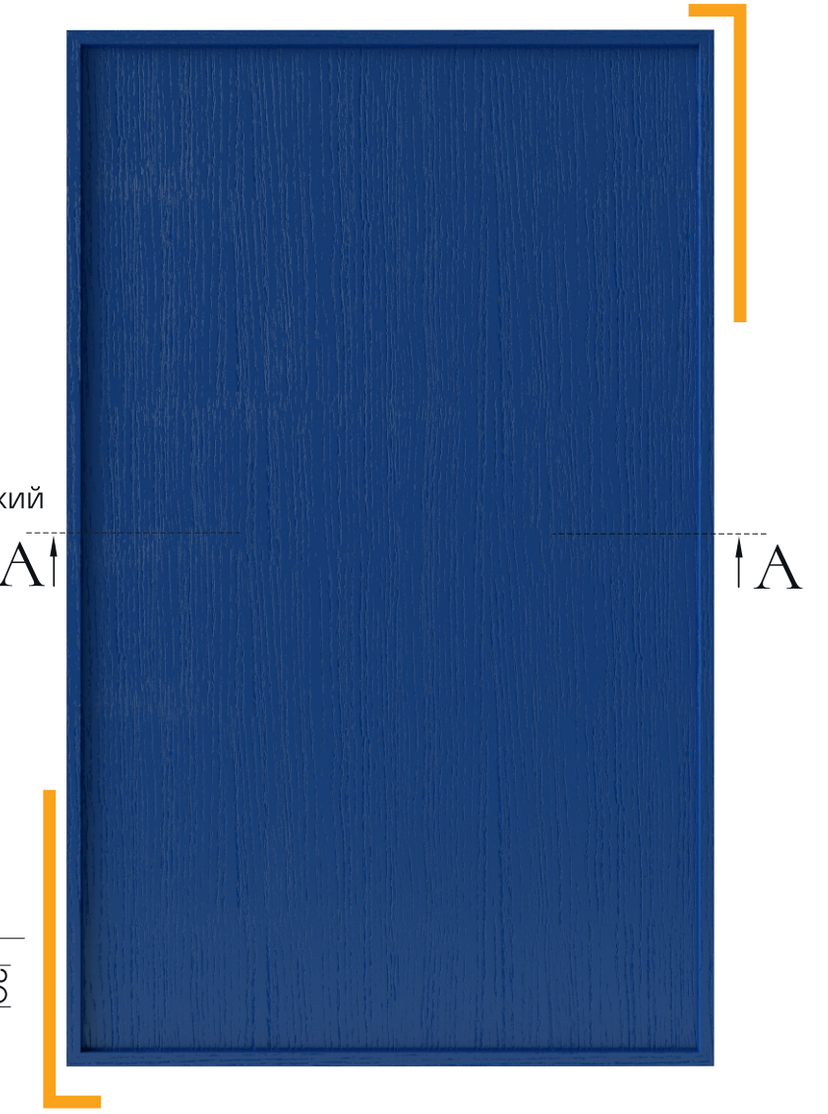

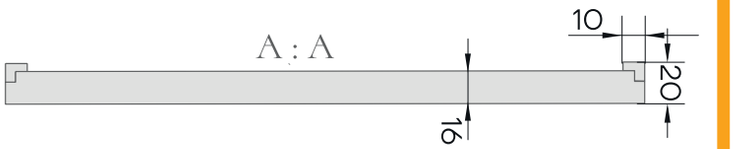

ВИДЫ ФАСАДА



с филенкой

! -при изготовлении фасадов в массиве дуба **под тонировку,** используется радиальная текстура
-при изготовлении в массиве дуба под **покрытие эмалью,** текстура используется с полурадиальным рисунком

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

- **Рамочный фасад**
  минимальный размер рамочного фасада 116 мм*116 мм



- **Фальшпанель**
  При размерах фасада менее 116 мм*116 мм по умолчанию изготавливается фальшпанель







Мебельные фасады из МДФ, облицованные шпоном серии «TABULA»



16, 19, 22 мм (толщина указана самого МДФ, без учета толщины шпона.
Толщина шпона от 0,4 до 0,8 мм))

НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН



Шпон дуба
Покрытие:
прозрач. лак,
эмаль или
тонировка
(кромка 0,7 мм или 8 мм)



Шпон американский орех
Покрытие:
прозрач. лак
(кромка 0,7 мм или 8 мм)

! -В случае дозаказа фасадов, облицованных натуральным шпоном, мы не гарантируем изготовление изделий, совпадающих по структуре и тональности с основным заказом. Особенность натурального шпона в том, что он неповторим в своем исполнении, поэтому структура, цвет и форма не постоянные свойства.


ФАЙН-ЛАЙН (Покрытие: прозрачный лак ,кромка 0,7 мм)



Bianche notti 08 C



Bianche notti 007 S

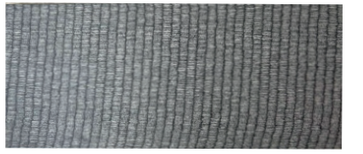

Bianche notti 2506 V



Espresso 021 C




Bianche notti 771 M



Duna 711 Q



Duna 126 Q

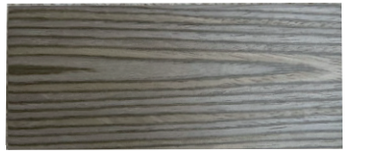

Bianche notti 396 C



Bianche notti 234 C



Espresso 35 M



Albero 372 S




Bianche notti 1002 C



Bianche notti 115 Q




Bianche notti 01 Q




Espresso 2238 Q



Bianche notti 204 S

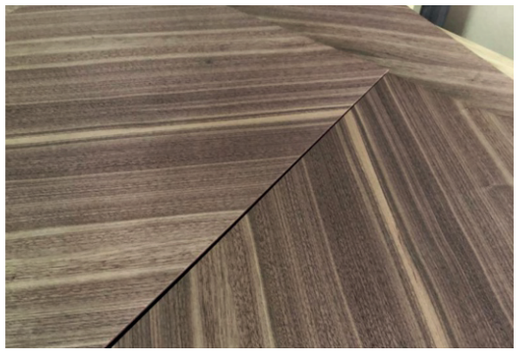

! Возможна нестандартная раскладка шпона на фасадах, согласно дизайн проектам по диагонали, елочкой, ромб и т д.

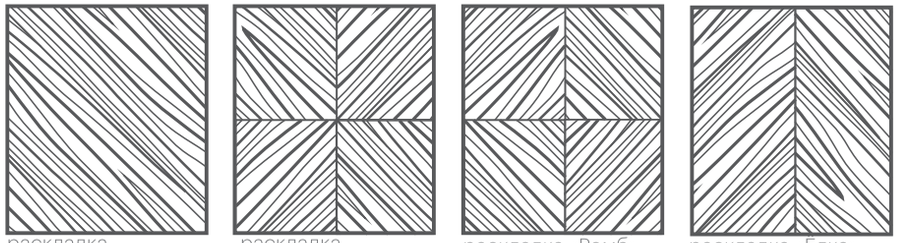


раскладка «Диагональ»

раскладка «Конверт»

раскладка «Ромб»

раскладка «Елка»

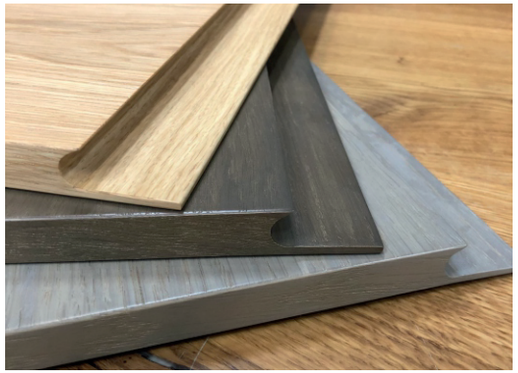

Мебельные фасады из МДФ облицованные шпоном серии «INTRA»


-Направление текстуры на интегрированной ручке всегда по ширине

! -Фасады покрытые шпоном файн-лайн, или другим нестандартным шпоном будут отличаться по тону от ручки, так как изготовление ИР возможно только в массиве дуба, березы или американского ореха.


01 фасад с «Классической» ИР



02 фасад с «Г-образной» ИР




03 фасад с «Врезной» ИР

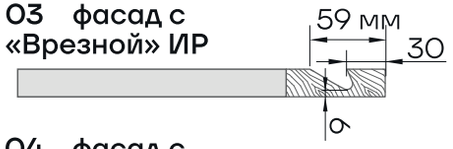

04 фасад с «Сферической» ИР






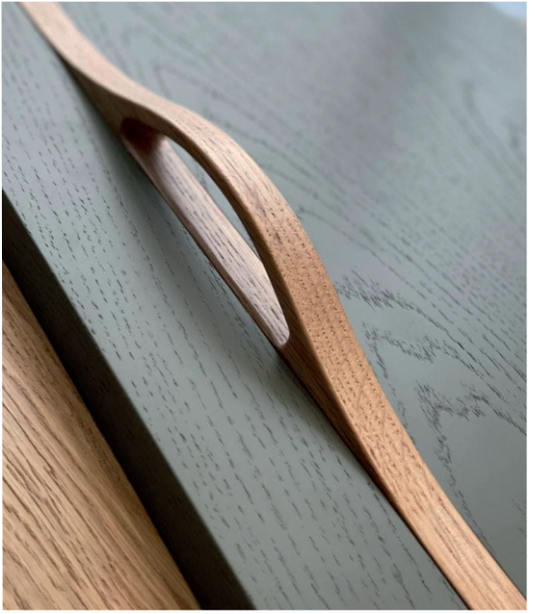

Фасады МДФ, облицованные шпоном серии «AURIS»


Материал фасада: МДФ, облицованный шпоном (дуб, ясень, американский орех)
t фасада: 19, 22 мм (толщина указана самого МДФ, без учета толщины шпона. Толщина шпона от 0,4 до 0,8 мм)
Покрытие фасада: прозрачный лак, эмаль или тонировка
Материал ручки: массив (дуб, американский орех)
Покрытие: прозрачный лак, тонировка, эмаль

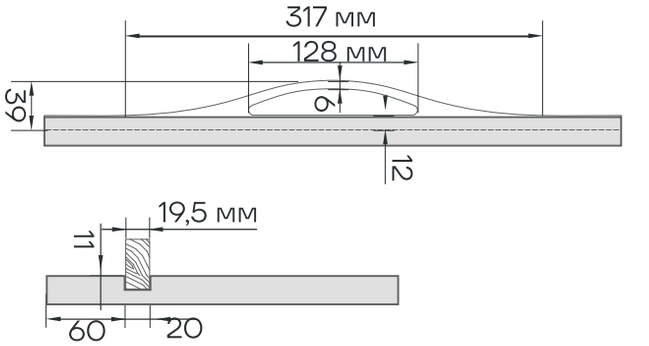




Фасады МДФ, облиц. шпоном серии «MONS»


Материал: МДФ, облицованный шпоном (дуб, американский орех)
t фасада: 22 мм (толщина указана самого МДФ, без учета толщины шпона. Толщина шпона от 0,4 до 0,8 мм)
Покрытие: прозрачный лак, эмаль или тонировка



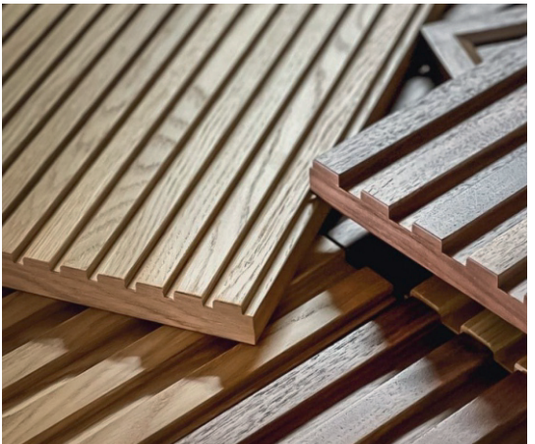

Мебельные фасады из МДФ облицованные шпоном серии «LAMINA»


Материал основы: МДФ, облицованный шпоном (дуб, американский орех)
t фасада: 24 мм
Материал реек: массив (дуб, американский орех)
Покрытие фасада: прозрачный лак, тонировка





Фасад реечный «TIGNIS»

Материал основы: Дуб
t фасада: 24 мм
Материал реек: массив дуба
Покрытие фасада: прозрачный лак, тонировка
max h до 956 мм

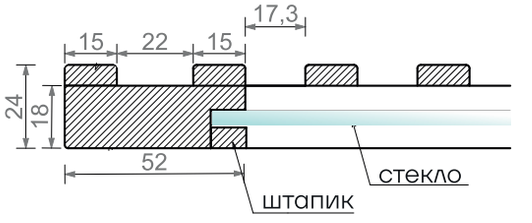


Столешницы



СТОЛЕШНИЦА ИЗ МАССИВА


01 **Массив дуба сращенный, нешпоннированый**
t столешницы: 40 мм
Покрытие: прозрачный лак, тонировка или эмаль

02 **Массив дуба сращенный, облицованный шпоном дуба**
t столешницы: 40 мм
Покрытие: прозрачный лак, тонировка или эмаль



СТОЛЕШНИЦА МДФ, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ

Материал столешницы: МДФ, облицованный шпоном
t столешницы: 38 мм
Покрытие: прозрачный лак, масло, тонировка или эмаль

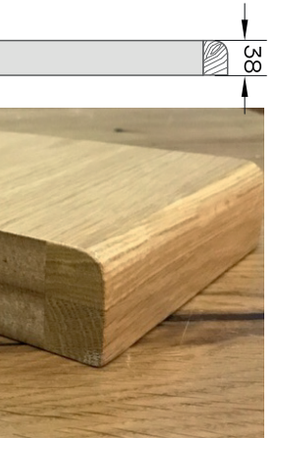

Панели МДФ, облицованные шпоном


Материал: МДФ, облицованный шпоном (дуб, береза, ясень, американский орех, шпон файн-лайн

Возможная t панелей: 3мм, 6 мм, 10 мм, 16 мм, 18 мм, 25 мм, 32 мм, 48 мм

(указаны толщины самого МДФ, без учета толщины шпона. Толщина шпона от 0,4 до 0,8 мм)

Покрытие: прозрачный лак, эмаль или тонировка

ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВОК:

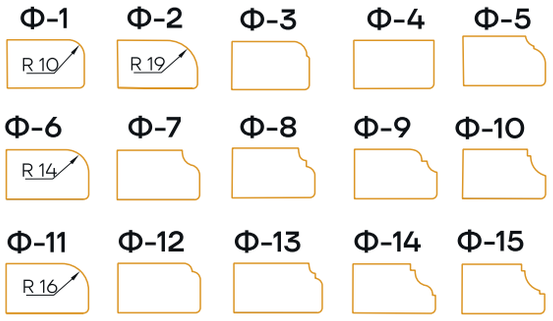

! Данные варианты фрезеровок также возможно использовать для столешниц (стр.46)

ВАРИАНТЫ КРОМКИ:


1) кромка 0,7 мм (шпон)




2) кромка 8 мм (массив дуба, амер. ореха, или березы)



3) кромка 20 мм (массив дуба, амер. ореха, или березы)



4) кромка 20 мм + фрезеровка (массив дуба, амер. ореха, или березы)



Панель стеновая МДФ с фрезер.




Материал : МДФ, облицованный шпоном (дуб, береза, ясень, американский орех, шпон файн-лайн)

t фасада: 10 мм, 19 мм

(толщина указана самого МДФ, без учета толщины шпона. Толщина шпона от 0,4 до 0,8 мм)

Материал реек: массив (дуб, американский орех)

Покрытие фасада: прозрачный лак, тонировка

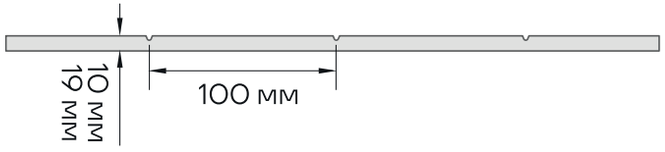




Декоративные накладки

Материал: массив (дуб, береза)
Покрытие: прозрачный лак, тонировка, эмаль и по технологии декапе


ДЕКОР №1



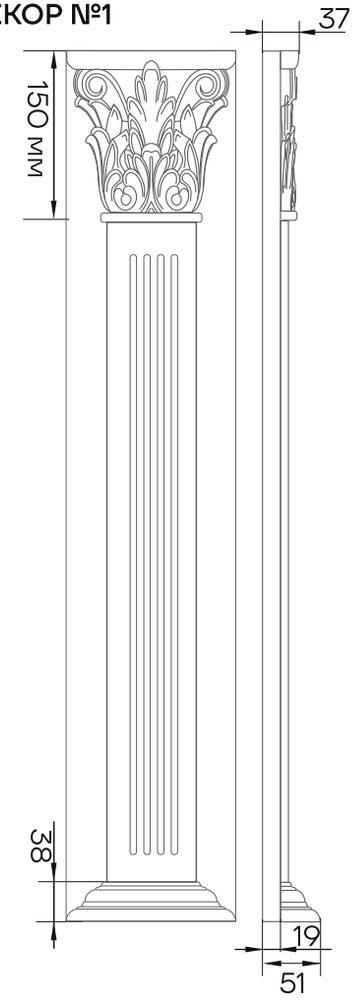


ДЕКОР №2 «Лилит»




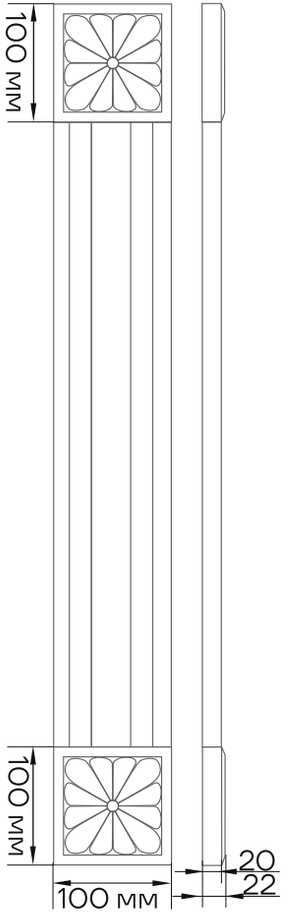

ДЕКОР №3




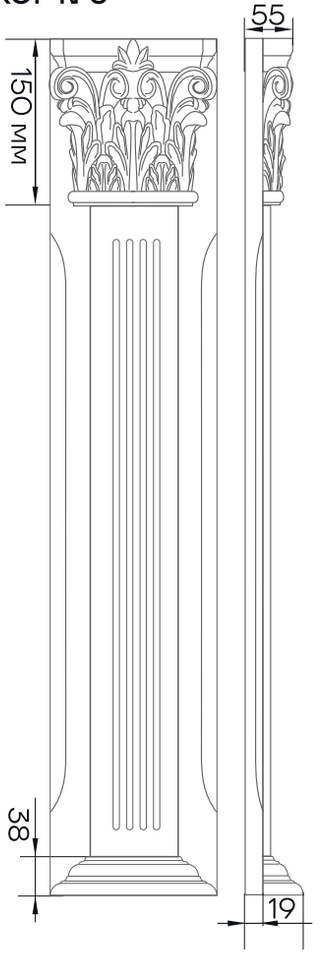


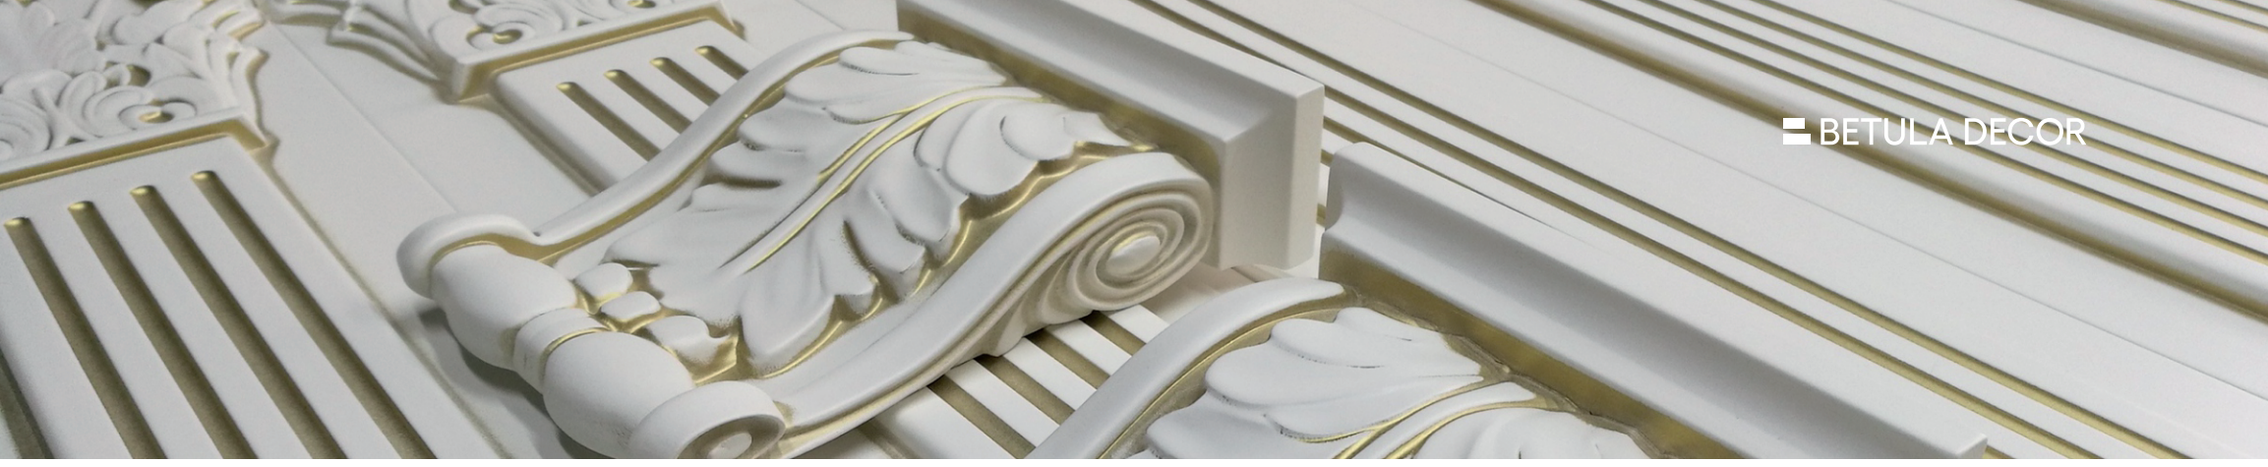

ПОЛУКОЛОННА



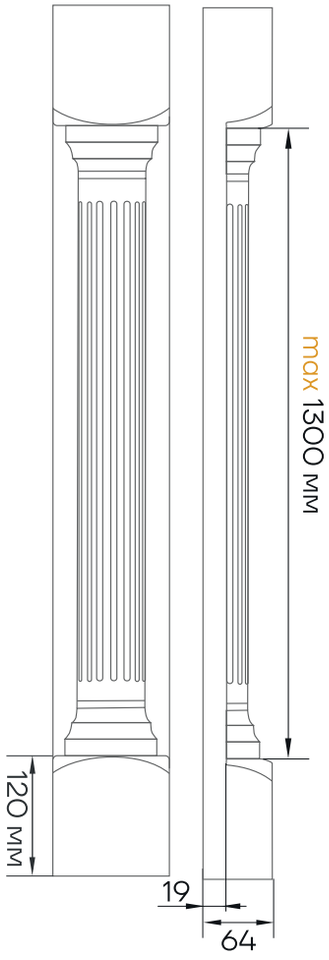





Соединительный декоративный элемент (вставляется на место стыка, если точеная часть выше 1300 мм)


арка «КЛАССИКА»




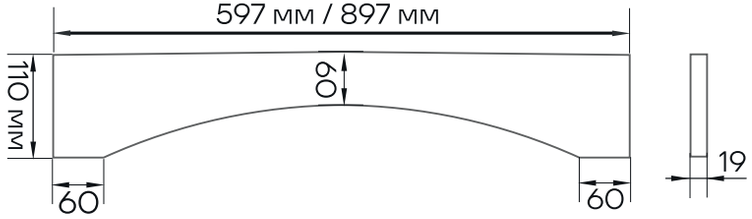

арка «ВЕРИС»



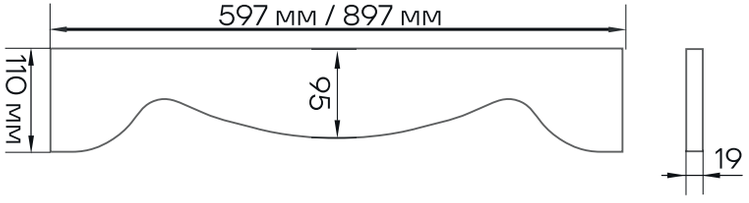

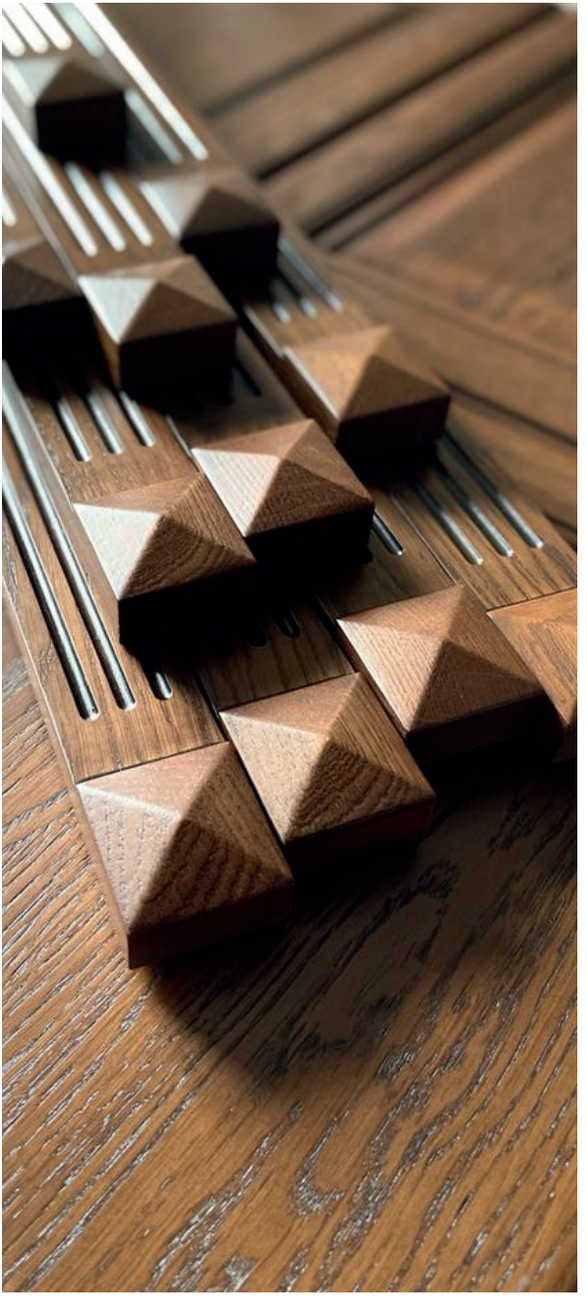


ПИЛЯСТРЫ


Материал: массив (дуб, береза)
Покрытие: прозрачный лак, тонировка, эмаль и по технологии декапе

! Если точеная часть пилястр №2, №4, №9 выше 1100 мм, на место соединения вставляется декоративный элемент. При оформлении заказа необходимо указать, на какой высоте расположить декоративную вставку.


ПИЛЯСТР №1

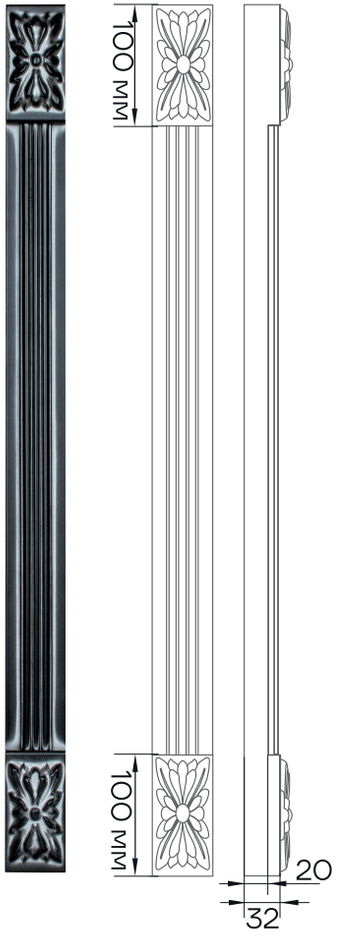


ПИЛЯСТР №3

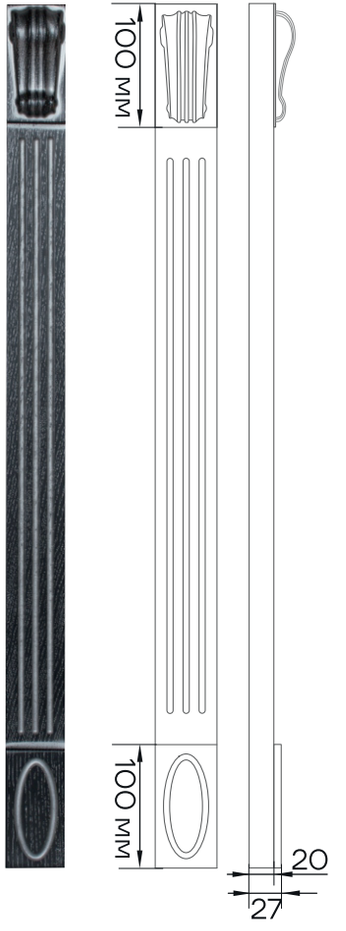

ПИЛЯСТР №4

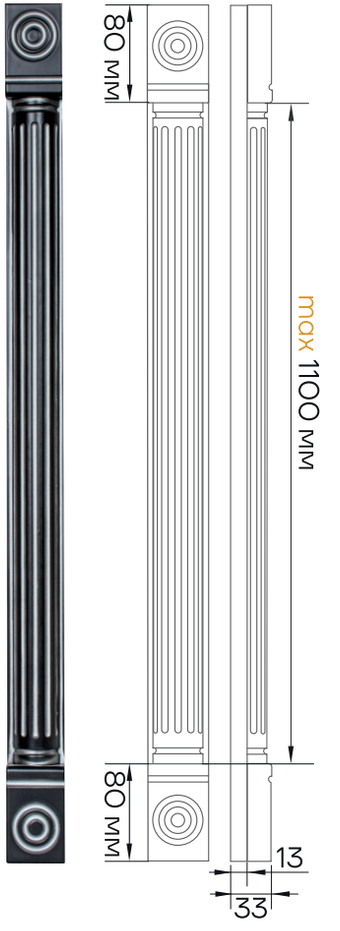




Соединительный декоративный элемент (вставляется на место стыка, если точеная часть выше 1100 мм)




! Пилястр №5 и №6 шириной 50 мм, не рекомендуется изготавливать высотой менее 1000 мм, так как меняется эстетический вид изделия.


ПИЛЯСТР №5

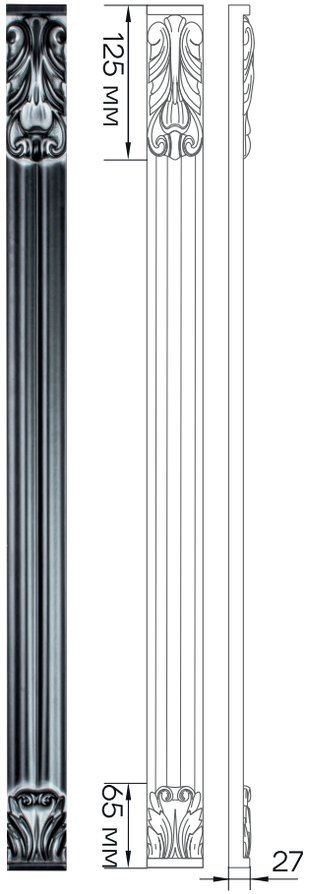


ПИЛЯСТР №6

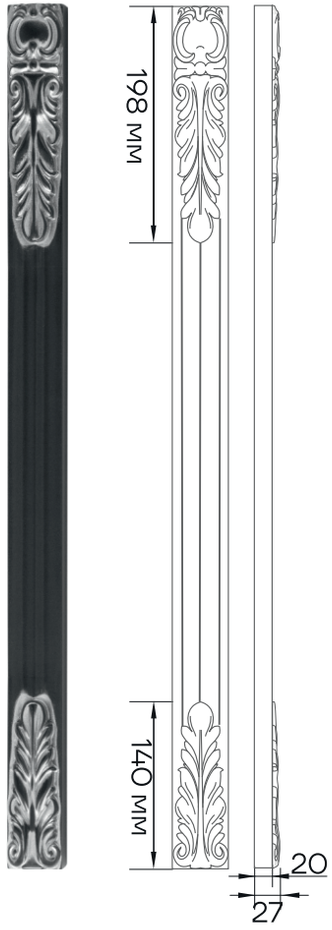

ПИЛЯСТР №7

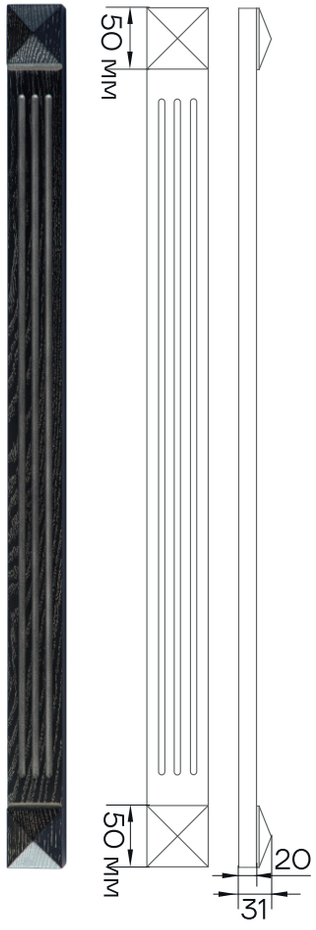

ПИЛЯСТР №8

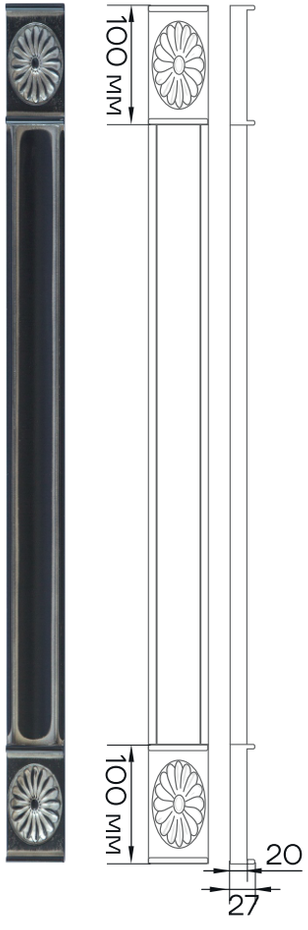




КАРНИЗЫ


карниз верхний массив «Аврора» NEW






хлысты: 1,8 п/м

карниз верхний массив «Лилит» NEW






хлысты: 1,8 п/м

карниз верхний массив «Фавиа» NEW






хлысты: 1,8 п/м

карниз верхний массив «Лилит»






хлысты: max 2,5 п/м

карниз верхний МДФ «Фавиа»





хлысты: 1,8 п/м 3,6 п/м R

R карниз серии «Фавиа»




! Возможно отличие по оттенкам и структуре между радиусными и прямыми карнизами серии «Фавиа»


• Внимание! В связи с техническими особенностями производств, радиус карнизов серии «Фавиа» отличается от радиуса гнутых фасадов. В результате монтажа будет заметно небольшое несоответствие.

BETULA DECOR

КАРНИЗЫ


карниз верхний массив «КЛАССИКА»






хлысты: 1,5 п/м 2,5 п/м R


карниз верхний массив «ВЕРИС»






хлысты: 1,5 п/м 2,5 п/м R


карниз верхний массив «КЛАССИКА» с пирамидками






хлысты: 1,5 п/м 2,5 п/м R


карниз верхний массив «ОНИС»





хлысты: 2п/м 2,8 п/м

схема R карнизов
серии «КЛАССИКА», «ВЕРИС»








КАРНИЗЫ НИЖНИЕ, ЦОКОЛИ

карниз нижний массив «КЛАССИКА»



хлысты: max 2,8 п/м R

карниз нижний массив «АВРОРА»




хлысты: max 2,8 п/м R

карниз нижний массив «ВЕРИС»




хлысты: max 2,8 п/м R

цоколь «АВРОРА» (МДФ, шпон дуба, березы)

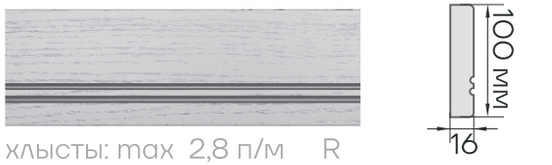

хлысты: max 2,8 п/м R

цоколь МДФ+шпон «КЛАССИКА»

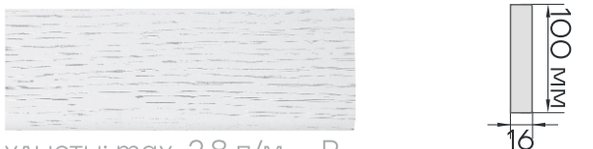

хлысты: max 2,8 п/м R




Схема радиусных
нижних карнизов и цоколей

цоколь МДФ шпон.+массив «ЛИЛИТ»



хлысты: max 2,8 п/м

BETULA
DECOR

8 800 775 86 83
zakaz@betuladecor.ru
vk.com/betuladekor
betuladecor.ru